


CONTAFLEXACTIV - cinkuota metalinė juosta, padengta bentonito SWELLTITE sluoksniu. Bentonito sluoksnis uždengtas savaime išstipstančia folija, kuri apsaugo bentonitą nuo priešlaikinio išbrinkimo.

metalinė juosta 0,7; cinko storis $\geq 0,25 \mu$

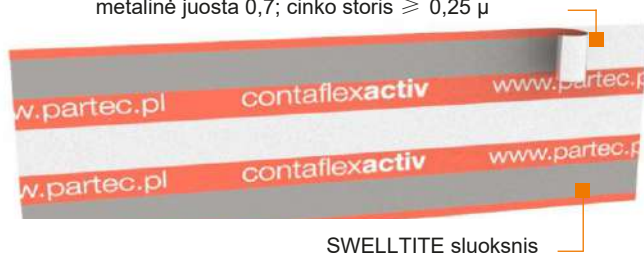


SWELLTITE sluoksnis

CONTAFLEXACTIV - užsandarina technologines siūles tarp gelžbetoninių elementų.

CONTAFLEXACTIV privalumai:


- Užtikrinamas 100% sandarumas
- Paprastas ir greitas pritvirtinimas prie armatūros
- Lengvas juostų sujungimas tarpusavyje
- Eliminuojamos sudėtingos jungtys

Bentonitinis sluoksnis sureagavus su vandeniu pradeda brinksti ir užsandarina visas tuščias erdves, atsiradusias gelžbetoniniuose elementuose.




AC

metalinė juosta be iškarpu



ACF

metalinė juosta su iškarpomis

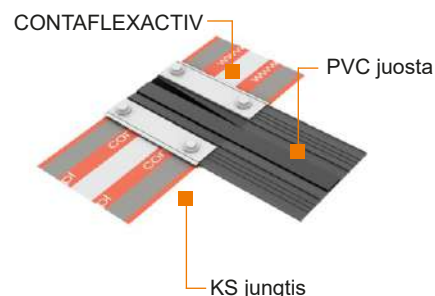

KS

varžtas; ilgis: 125, 165 ir 250 mm

Įrengimo temperatūra: - 18 / +50 °C

SANDARINIMO MEDŽIAGA
(SWELLTITE)

Storis	2 mm
Tankis	1,653 g/cm ³
Svoris	3,30 kg/m ²
Filtracijos koeficientas	10 ⁻¹¹ m/s
Maks. brinkimas pH = 7,0	190%
Maks. brinkimas pH = 12,5	230%
Maks. brinkimas pH = 4,5	180%
Brinkimo slėgis	≥ 200 kPa
Brinkimo laikas	≥ 15 24/days
Maks. vandens slėgis	0,5 MPa

Informaciniai dokumentai:

Techninis vertinimas

ITB AT-15-6259/2016 + Priedas nr.1

ĮSPĖJIMAS !!!

Organinės plėvelės pašalinti negalima

Saugumas:

Įrengimo metu naudokite apsaugines pirštines ir ilgomis rankovėmis darbo rūbus

Sandėliavimas:

Gaminiai turi būti apsaugoti nuo kritulių ir drėgmės.

Nesandėliuoti atviroje teritorijoje, kur galimas ilgalaikis UV poveikis. Rekomenduojama sandėliuoti po stogu.

Įpakavimas:

10 juostų + 10 sujungimo kabių



MBA 18/3
AC Kabė



KA 18/3
ACF ir AC Kabė

NUMERIS	TIPAS	ELEMENTAS	AUKŠTIS [mm]	ILGIS [m]	KIEKIS
207-11	ACF 125 - metalinė juosta su iškarpomis	juosta 0,7	125	2,25	10
207-16	ACF 165 - metalinė juosta su iškarpomis	juosta 0,7	165	2,25	10
207-12	AC 125 - metalinė juosta be iškarpu	juosta 0,7	125	2,25	10
207-13	AC 165 - metalinė juosta be iškarpu	juosta 0,7	165	2,25	10
207-14	AC 200 - metalinė juosta be iškarpu	juosta 0,7	200	2,25	10
207-15	AC 250 - metalinė juosta be iškarpu	juosta 0,7	250	2,25	10
207-01	KA 18/3	kabė	-	-	10
207-02	MBA 18/3	kabė	-	-	10
207-04	KS	jungtis	-	-	10