


FORFLEX 1000 - yra naudojamas kokybiškų technologinių siūlių įrengimui gelžbetoninėse konstrukcijose.

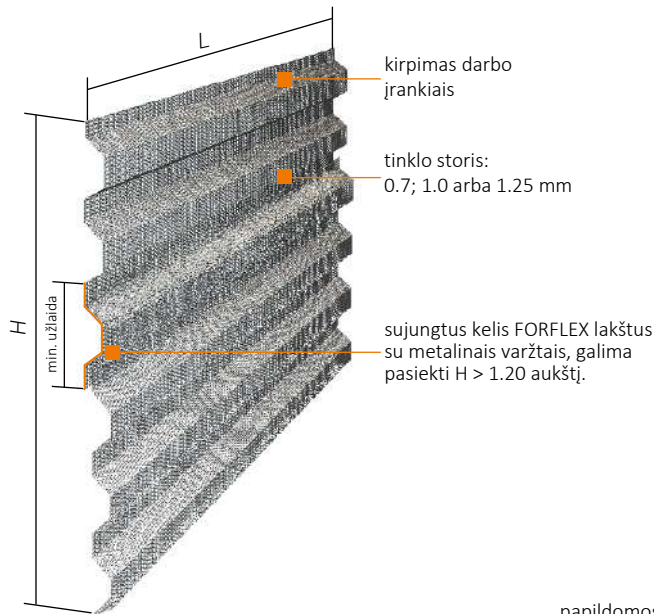

Savaime nestovinti konstrukcija.


Forflex klojinys panaikina poslinkius tarp gretimų gelžbetoninių elementų ir užtikrina konstrukcijos vientisumą.

Forflex profilis atitinka Eurokodo 2 technologinių siūlių aukščiausius reikalavimus.

Forflex aukščiai: $H = 14 - 300$ cm.

Standartinis ilgis: $L = 2.25$ m.

Forflex 1000 yra tvirtinamas prie viršutinės ir apatinės g/b plokščių armatūros.

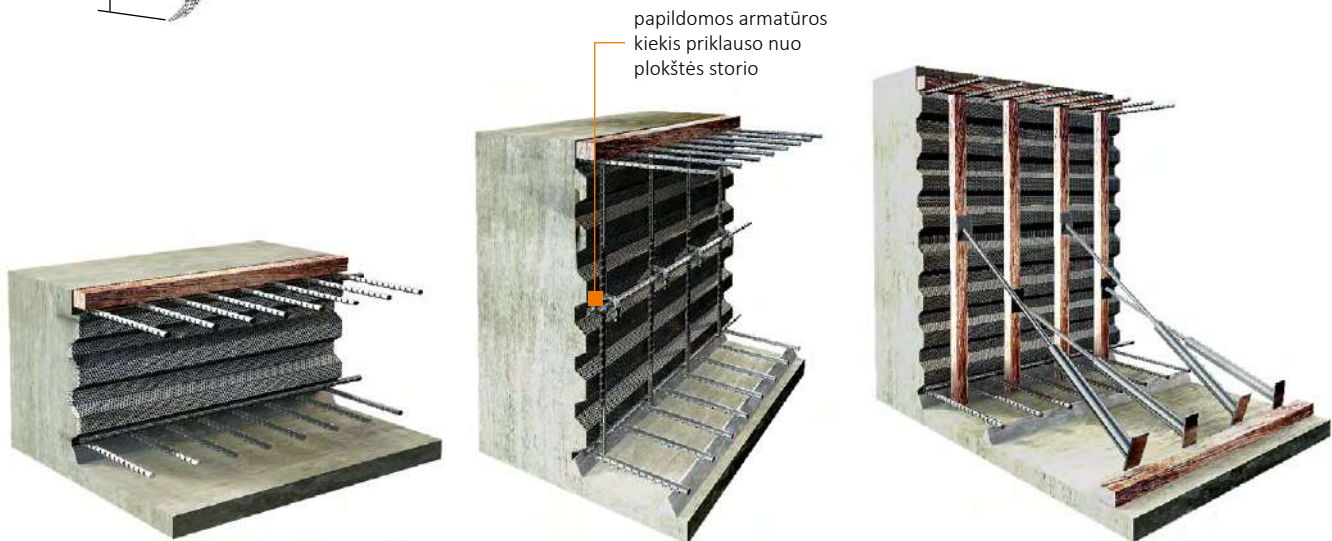

$H < 30$ cm

Savaime laikanti

$H = 90 - 200$ cm

Naudojama papildoma armatūra tvirtinimui

$H > 200$ cm

Naudojamos papildomos atramos tvirtinimui

NUMERIS	TIPAS	ILGIS L [m]	AUKŠTIS H [m]	STORIS g [mm]
700-01	Forflex 1000 M/0.7	2.25	1.0	0.7
700-02	Forflex 1000 M/1.0	2.25	1.0	1.0
700-03	Forflex 1000 M/1.25	2.25	1.0	1.25
701-...	Forflex 1000/0.7	2.25	pagal užsakymą	0.7
702-...	Forflex 1000/1.0	2.25	pagal užsakymą	1.0
703-...	Forflex 1000/1.25	2.25	pagal užsakymą	1.25

*Nestandartiniai dydžiai gaminami pagal užsakymą.

