


# SKAIDRIOS ELASTINGOS POLIURETANINĖS HIDROIZOLIACIJOS TECMA PAINT IT ĮRENGIMAS BALKONE

Laštakis / skardinė detalė / technologinė / deformacinė siūlė

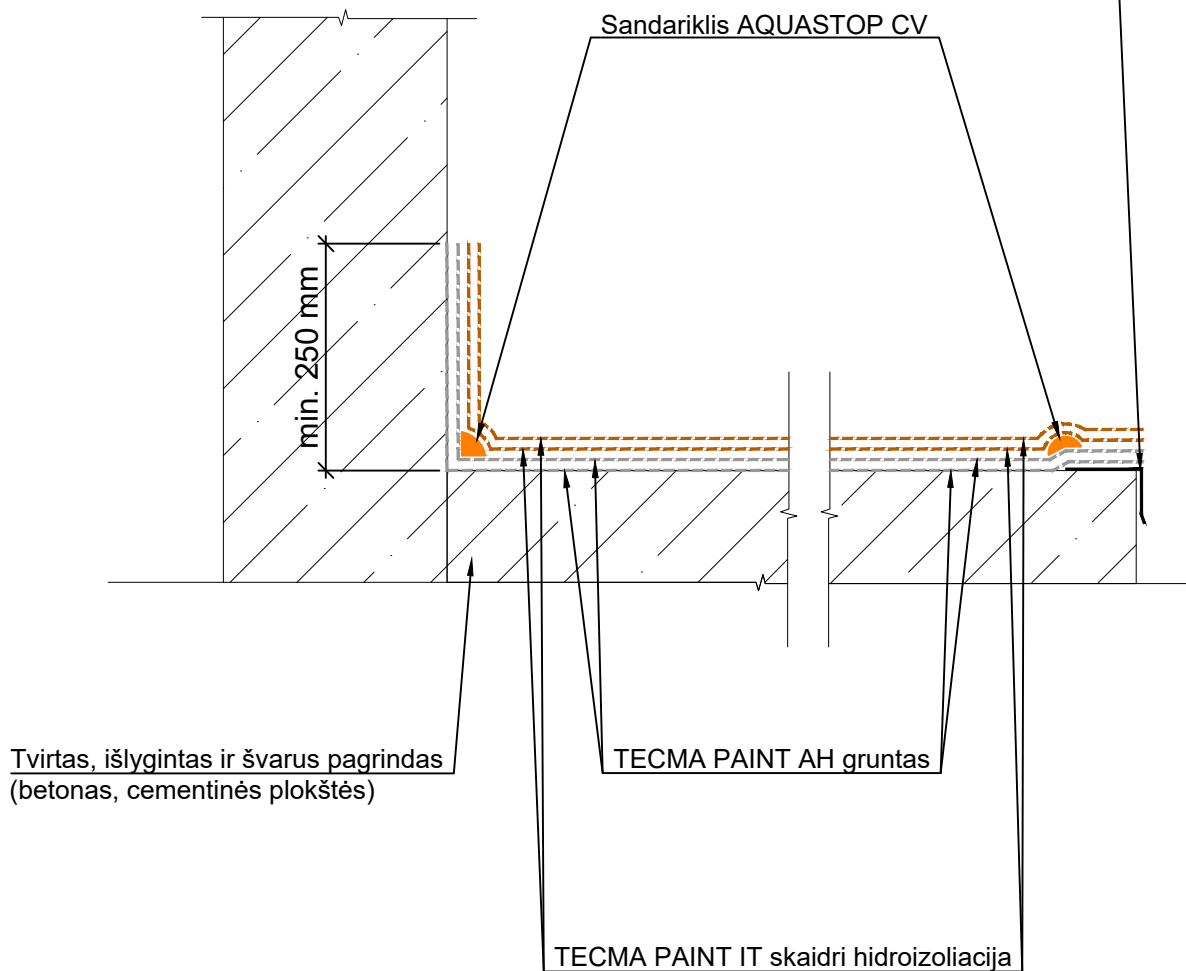

Tvirtas, išlygintas ir švarus pagrindas  
(betonas, cementinės plokštės)

TECMA PAINT AH gruntas

TECMA PAINT IT skaidri hidroizoliacija

## **PASTABOS:**

- Įtrūkimų nuo 10mm, didesnių nelygumų išlyginimui naudojamas mišinys PREMHOR
- 3 -10 mm įtrūkimų ir/ar smulkesnių nelygumų išlyginimui naudojamas mišinys TECMADRY RPA
- Įtrūkimų iki 3mm, grublėto paviršiaus išlyginimui naudojamas mišinys PREMHOR COSMETICO
- Hidroizoliacijos paširkštinimui naudojamos stiklo granulės GLASS MICRO SPHERES (žr. įrengimo instrukciją).

UAB „Mosas“  
Birželio 23-iosios g. 5, LT-03206 Vilnius  
Tel. (8 5) 2610179; Faks. (8 5) 2608355;  
Mob.: 8-655-00956 [www.mosas.lt](http://www.mosas.lt)

mosas

Objektas:

						LAIDA
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	Brėžinys:	
	PV	Dovydas Urbanas		2020 04 17	Skaidrios elastingos poliuretalinės hidroizoliacijos TECMA PAINT IT įrengimas balkone	
						LAPAS
						LAPU