RECOSTAL 1000

LIKTINIS KLOJINYS

TECHNOLOGINĖS SIŪLĖS

EUROKODAS 2

RECOSTAL 1000 - yra naudojamas kokybiškų technologinių siūlių įrengimui gelžbetoninėse konstrukcijose.

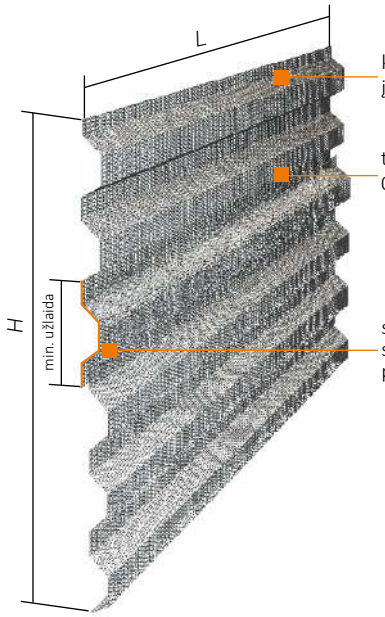

Savaime nestovinti konstrukcija.

Recostal klojinys panaikina poslinkius tarp gretimų gelžbetoninių elementų ir užtikrina konstrukcijos vientisumą.

Recostal profilis atitinka Eurokodo 2 technologinių siūlių aukščiausius reikalavimus.

Recostal aukščiai: H = 14 - 300 cm.
Standartinis ilgis: L = 2.25 m.

Recostal 1000 yra tvirtinamas prie viršutinės ir apatinės g/b plokščių armatūros .



H < 30 cm

Savaime laikanti



H = 90 - 200 cm

Naudojama papildoma armatūra tvirtinmui

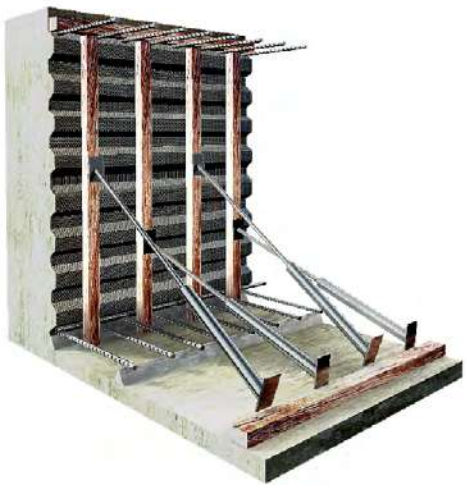

H > 200 cm

Naudojamos papildomos atramos tvirtinimui

NUMERIS	TIPAS	ILGIS L [m]	AUKŠTIS H [m]	STORIS g [mm]
700-01	Recostal 1000 M/0.7	2.25	1.0	0.7
700-02	Recostal 1000 M/1.0	2.25	1.0	1.0
700-03	Recostal 1000 M/1.25	2.25	1.0	1.25
701-...	Recostal 1000/0.7	2.25	pagal užsakymą	0.7
702-...	Recostal 1000/1.0	2.25	pagal užsakymą	1.0
703-...	Recostal 1000/1.25	2.25	pagal užsakymą	1.25

*Nestandartiniai dydžiai gaminami pagal užsakymą.

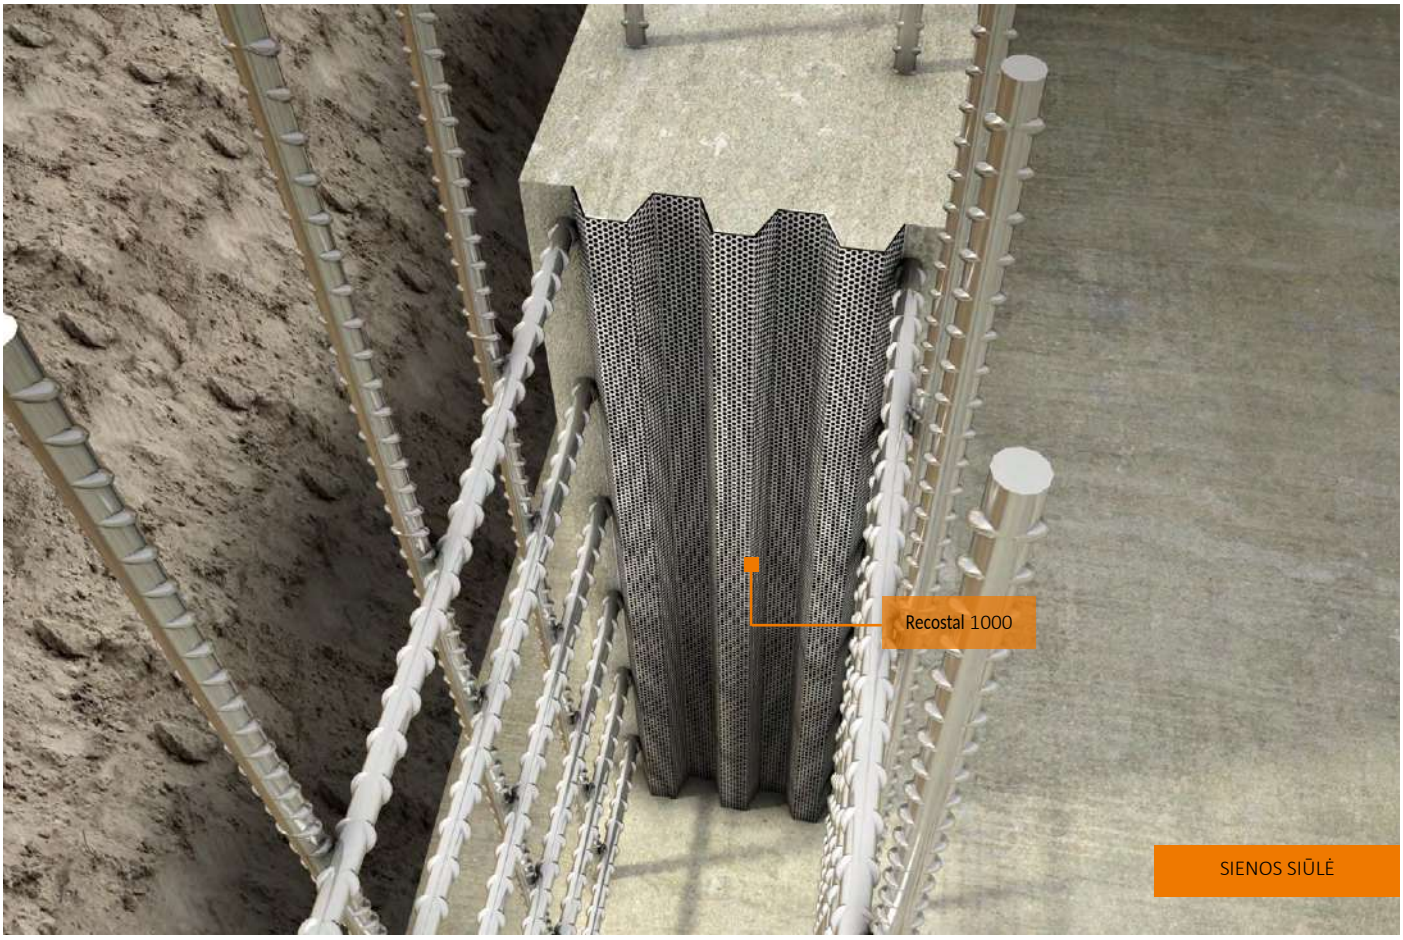
Recostal 1000
SIENOS SIŪLĖ


medinis tašas
Recostal 1000
papildomas armavimas
PLOKŠTĖS SIŪLĖ